

LÍNEA DE PRODUCTOS

TOYAMA

la *intensidad* adecuada
para sus *necesidades*.



¿Alguna vez te has detenido a pensar, por qué vendemos guadañas, motobombas o generadores grises, rojos o negros?

¿Sabes cuál es el verdadero significado de los colores de los productos y envases?

Para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, hemos creado las **LÍNEAS DE PRODUCTOS:**



Toyama | I
Power Products

Uso Ocasional



Toyama X
Power Products

Uso Frecuente



Toyama XP
Power Products

Uso Intensivo



DESDE 1999

Equipos Toyama de Colombia S.A.S.

Edición 2025 - 2026

Las imágenes contenidas en este catálogo son ilustrativas | antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente el manual de operación. | La información técnica de los productos puede tener cambios sin previo aviso. | Para más información accede a www.toyama.com.co

Elaborado por el departamento de Marketing

MOTORES A GASOLINA

POTENCIA / REFRIGERADOS POR AIRE

ToyamaX
Power Products

ToyamaXP
Power Products

TE35X

Cód. Global 004-202
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	3.5 HP
Cilindrada	96 cc
Capacidad del Tanque	1.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	8.5 Kg



TE65XP

Cód. Global 004-005
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.5 HP
Cilindrada	196 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	16 Kg



TE65X

Cód. Global 004-200
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.5 HP
Cilindrada	196 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	13.7 Kg



TE65RXP

Cód. Global 004-018
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6.5 HP
Cilindrada	196 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	18 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | RXP = Con eje de reducción 1/1800 RPM



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



OPCIÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO



FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRÍCOLA



USO CONSTRUCCIÓN CIVIL



USO EN NAVEGACIÓN

Toyama
Power Products

MOTORES A GASOLINA

POTENCIA / REFRIGERADOS POR AIRE

ToyamaXP
Power Products

TE70TB-XP

Cód. Global 004-058

Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	212 cc
Capacidad del Tanque	3.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	15 Kg

TE90XP

Cód. Global 004-008

Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	9.0 HP
Cilindrada	270 cc
Capacidad del Tanque	6.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	25 Kg

TE130-XP

Cód. Global 004-009

Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.0 HP
Cilindrada	390 cc
Capacidad del Tanque	6.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	30.5 Kg

TE130E-XP

Cód. Global 004-010

Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.0 HP
Cilindrada	390 cc
Capacidad del Tanque	6.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	33.5 Kg

* **SIGLAS DE LOS MODELOS:** X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



MOTORES A GASOLINA

POTENCIA / REFRIGERADOS POR AIRE

Toyama XP[®]
Power Products

TE180EK-XP

Cód. Global 004-069

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	17 HP
Cilindrada	500cc
Capacidad del Tanque	6.5l
RPM Máximo	3600RPM
Sistema de Encendido	Manual /electrico
Peso Neto	35.5kg



TE130-XP

Cód. Global 004-009

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	17 HP
Cilindrada	500cc
Capacidad del Tanque	6.5l
RPM Máximo	3600RPM
Sistema de Encendido	Manual /electrico
Peso Neto	35.5kg



TE80JET-HS-XP

Cód. Global 004-060

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	8.0 HP
Cilindrada	212cc
Capacidad del Tanque	3l
RPM Máximo	3600RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	14.6 kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



KIT DE
HERRAMIENTAS



OPCIÓN DE
ARRANQUE ELÉCTRICO



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRÍCOLA



USO
CONSTRUCCIÓN CIVIL



USO EN
NAVEGACIÓN

Toyama[®]
Power Products

MOTORES A GASOLINA

POTENCIA / REFRIGERADOS POR AIRE

ToyamaXP
Power Products



TE150XP

Cód. Global 004-012
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	15,0 HP
Cilindrada	420 cc
Capacidad del Tanque	6,5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	30,5 Kg


TE150E-XP

Cód. Global 004-013
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	15,0 HP
Cilindrada	420 cc
Capacidad del Tanque	6,5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	33,5 Kg

* CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR TE65

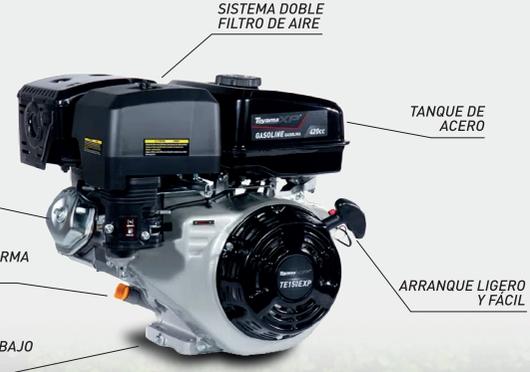

* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



MOTORES A DIÉSEL

POTENCIA / REFRIGERADOS POR AIRE

ToyamaXP
Power Products

TDE50BXP

Cód. Global 019-033
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	211 cc
Capacidad del Tanque	2,5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	24 Kg



TDE50XP

Cód. Global 019-031
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	211 cc
Capacidad del Tanque	2,2 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	25 Kg



TDE50RXP

Cód. Global 019-035
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5.0 HP
Cilindrada	211 cc
Capacidad del Tanque	2,2 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	25 Kg



TDE55TB-XP

Cód. Global 019-090
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PARA MOTOAZADA TDT90

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	5,5 HP
Cilindrada	247 cc
Capacidad del Tanque	2,5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Man
Peso Neto	



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



OPCIÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO



MAYOR ECONOMÍA



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRÍCOLA



USO CONSTRUCCIÓN CIVIL



USO INDUSTRIAL



USO EN NAVEGACIÓN

Toyama
Power Products

TDE70XP

Cód. Global 019-041

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE70EXP

Cód. Global 019-042

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	38 Kg



TDE70BXP

Cód. Global 019-043

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE70RXP

Cód. Global 019-045

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



* **SIGLAS DE LOS MODELOS:** X - XP = Arranque manual | RXP = Con eje de reducción 1/1800 RPM | EXP = Arranque manual y eléctrico.



TDE110XP

Cód. Global 019-051

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	10.5 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	45 Kg



TDE110EXP

Cód. Global 019-052

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	10.0 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	51 Kg



TDE110RXP

Cód. Global 019-055

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	10.5 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	45 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | RXP = Con eje de reducción 1/1800 RPM | EXP = Arranque manual y eléctrico.



KIT DE HERRAMIENTAS



OPCIÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO



MAYOR ECONOMÍA



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRÍCOLA



USO CONSTRUCCIÓN CIVIL



USO INDUSTRIAL



USO EN NAVEGACIÓN

TDE110TB-XP

Cód. Global 019-091
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PARA MOTOAZADA TT110

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	11.0 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	5.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	48 Kg



TDE110TBE-XP

Cód. Global 019-092
Línea XP - Uso Diario / Intensivo
PARA MOTOCULTOR TT110

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	11.0 HP
Cilindrada	418 cc
Capacidad del Tanque	5.5 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	53 Kg



TDE140XP

Cód. Global 019-071
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.5 HP
Cilindrada	498 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	47 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.

MOTORES A DIÉSEL

POTENCIA / REFRIGERADOS POR AIRE

ToyamaXP[®]
Power Products

TDE140EXP

Cód. Global 019-072
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	13.5 HP
Cilindrada	498 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	53 Kg



TDE160EXP

Cód. Global 019-082
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	16.0 HP
Cilindrada	668 cc
Capacidad del Tanque	5.4 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	62 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | RXP = Con eje de reducción 1/1800 RPM | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



OPCIÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO



MAYOR ECONOMÍA



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRÍCOLA



USO CONSTRUCCIÓN CIVIL



USO INDUSTRIAL



USO EN NAVEGACIÓN

Toyama[®]
Power Products

MOTOBOMBA A GASOLINA

POTENCIA

Toyama X
Power Products

Toyama H
Power Products

TWP40STPX

Cód. Global 113-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	43 cc
Capacidad de Tanque	0.6 l
Diametro de Succión	1 1/2" x 1 1/2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	35 mca
Descarga Máxima	15 m ³ /h
Peso Neto	9.5 Kg



TWP40SH

Cód. Global 100-003
Línea H - Uso Ocasional

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	96 cc
Capacidad de Tanque	1.6 l
Diametro de Succión	1 1/2" x 1 1/2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	24 mca
Descarga Máxima	21 m ³ /h
Peso Neto	17.5 Kg



TWP50SH-G2

Cód. Global 100-004
Línea H - Uso Ocasional

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	163 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	30 mca
Descarga Máxima	36 m ³ /h
Peso Neto	21 Kg



TWP50SX

Cód. Global 101-103
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	23 mca
Descarga Máxima	36 m ³ /h
Peso Neto	21.2 Kg



MOTOBOMBA A GASOLINA

POTENCIA

Toyama
Power Products X

Toyama
Power Products XP

TWP50SX

Cód. Global 101-003
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	2" x 2"
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	23 mca
Descarga Máxima	36 m ³ /h
Peso Neto	23 Kg



TWP80S-XP

Cód. Global 101-004
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	3" x 3"
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	35 mca
Descarga Máxima	60 m ³ /h
Peso Neto	28 Kg



TWP80SX

Cód. Global 101-104
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	3" x 3"
Diametro de Retorno	3" x 3"
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	35 mca
Descarga Máxima	60 m ³ /h
Peso Neto	23.2 Kg



TWP100S-XP

Cód. Global 101-006
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	270 cc
Capacidad de Tanque	6.0 l
Diametro de Succión	4" x 4"
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	30 mca
Descarga Máxima	96 m ³ /h
Peso Neto	52 Kg



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



4 TIEMPOS



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



APLICACIONES MÚLTIPLES



PORTÁTIL



USO AGRICULTURA



USO INDUSTRIAL



USO INTENSIVO

Toyama
Power Products

MOTOBOMBA A GASOLINA

POTENCIA

Toyama[®]
Power Products

Toyama[®]
Power Products **XP**

TWP40CTP

Cód. Global 113-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	62 cc
Capacidad de Tanque	1.1 l
Diametro de Succión	1 1/2" x 1 1/2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	40 mca
Descarga Máxima	20 m ³ /h
Peso Neto	6.9 Kg



TWP50CX

Cód. Global 101-116
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2 1/2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	59 mca
Descarga Máxima	36 m ³ /h
Peso Neto	21.3 Kg



TWP50C-XP

Cód. Global 101-016T
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	212 cc
Capacidad de Tanque	3.6 l
Diametro de Succión	2 1/2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	57 mca
Descarga Máxima	36 m ³ /h
Peso Neto	25 Kg



MOTOBOMBA A DIÉSEL

POTENCIA

Toyama XP
Power Products

TDWP50SXP

Cód. Global 116-043
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	211 cc
Capacidad de Tanque	2.2 l
Diametro de Succión	2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	25 mca
Descarga Máxima	30 m ³ /h
Peso Neto	36 Kg



TDWP100SXP

Cód. Global 116-051
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Capacidad de Tanque	4,6 l
Diametro de Succión	4" x 4"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	25 mca
Descarga Máxima	85 m ³ /h
Peso Neto	63 Kg



TDWP80SXP

Cód. Global 116-047
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.0 l
Diametro de Succión	3" x 3"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Caudal
Altura Máxima	28 mca
Descarga Máxima	60 m ³ /h
Peso Neto	44 Kg



TDWP50CNXP

Cód. Global 116-131
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.5 l
Diametro de Succión	2 1/2" x 2"
Diametro de Retorno	
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	42 mca
Descarga Máxima	21 m ³ /h
Peso Neto	50 Kg



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



KIT DE
HERRAMIENTAS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



APLICACIONES
MÚLTIPLES



PORTÁTIL



USO AGRICULTURA



USO
INDUSTRIAL



USO INTENSIVO

Toyama
Power Products

MOTOBOMBA A DIÉSEL

POTENCIA

Toyama XP
power Products

TDWP50CXP

Cód. Global 116-031
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.0 l
Diámetro de Succión	2" x 2"
Diámetro de Retorno	2" x 2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	70 mca
Descarga Máxima	30 m ³ /h
Peso Neto	73 Kg



TDWP50CXP-NF

Cód. Global 116-031N
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Capacidad de Tanque	3.5 l
Diámetro de Succión	2" x 2"
Diámetro de Retorno	2" x 2"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	70 mca
Descarga Máxima	30 m ³ /h
Peso Neto	49 Kg



TDWP80CBXP-NF

Cód. Global 116-035N
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Capacidad de Tanque	11.5 l
Diámetro de Succión	3" x 3"
Diámetro de Retorno	3" x 3"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	75 mca
Descarga Máxima	42 m ³ /h
Peso Neto	74 Kg



TDWP80CBXP

Cód. Global 116-037
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Capacidad de Tanque	10.5 l
Diámetro de Succión	3" x 3"
Diámetro de Retorno	3" x 3"
Tipo de Bomba	Presión
Altura Máxima	75 mca
Descarga Máxima	42 m ³ /h
Peso Neto	81 Kg



GENERADORES A GASOLINA

TG950TX-110

Cód. Global 204-001B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	63 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	4.2 l
Potencia Nominal	750 W
Potencia Máxima	900 W
Tensión de Salida	127 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	Capacitor
KVA	0.9 KVA
Peso Neto	16 Kg



TG2800CX-XP

Cód. Global 201-003B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2200 W
Potencia Máxima	2500 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	2.5 KVA
Peso Neto	43 Kg



TG1300CXR

Cód. Global 201-001B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	96 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	6.0 l
Potencia Nominal	1050 W
Potencia Máxima	1250 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	1.25 KVA
Peso Neto	25 Kg



TG2800CXE-XP

Cód. Global 201-004B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2200 W
Potencia Máxima	2500 W
Tensión de Salida	Bivolt 110 220 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	2.5 KVA
Peso Neto	46 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



BAJO NIVEL DE RUIDO



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



PORTÁTIL



USO COMERCIAL



USO DOMÉSTICO



USO PARA EQUIPOS SENSIBLES (COMPUTADORES)

Toyama
Power Products

GENERADORES A GASOLINA

TG3100CXR

Cód. Global 201-025B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	196 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2800 W
Potencia Máxima	3100 W
Tensión de Salida	110 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	3.1 KVA
Peso Neto	50 Kg



TG6500CXR-Bivolt

Cód. Global 201-026B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	389 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	5500 W
Potencia Máxima	6000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	6.0 KVA
Peso Neto	82 Kg



Toyama[®]
Power Products

Toyama[®]
Power Products

TG3800CX-XP

Cód. Global 201-005B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	212 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	15.0 l
Potencia Nominal	2800 W
Potencia Máxima	3100 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	3.1 KVA
Peso Neto	48 Kg



TG8000CXEXP

Cód. Global 201-007B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	420 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	6500 W
Potencia Máxima	7000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.0 KVA
Peso Neto	86 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.

TG8000CXER-Bivolt

Cód. Global 201-027B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	420 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	6600 W
Potencia Máxima	7200 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.2 KVA
Peso Neto	85 Kg

TG10000CXE3D-XP

Cód. Global 201-035B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	459 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	8000 W
Potencia Máxima	9000 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	11.25 KVA
Peso Neto	92 Kg

TG10000CXE-XP

Cód. Global 201-034B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	459 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	25.0 l
Potencia Nominal	8000 W
Potencia Máxima	9000 W
Tensión de Salida	Bivolt 110 220 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	9.0 KVA
Peso Neto	92 Kg



TG12000CXNE-XP

Cód. Global 201-010B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	622 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	48.0 l
Potencia Nominal	9500 W
Potencia Máxima	10500 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	10.5 KVA
Peso Neto	143 Kg

* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



OPCIÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



PORTÁTIL



USO COMERCIAL



USO INDUSTRIAL

TG15000CXE3-XP

Cód. Global 201-059
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	713 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	40.0 l
Potencia Nominal	15000 W
Potencia Máxima	17000 W
Tensión de Salida	Bivolt 110 220 V
Número de Fases	Trifásico
Capacitor o AVR	AVR
KVA	15.0 KVA
Peso Neto	158 Kg



ENCENDIDO
MANUAL ELÉCTRICO

MOTOR TOYAMA DE 15 HP

INDICADOR NIVEL
DE COMBUSTIBLE

AVR

PANEL DE OPERACIÓN
COMPLETO

VOLTÍMETRO

PROTECTOR DE
SOBRECARGA

CARGADOR
DE BATERIA

RUEDAS

* CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TW8000CXE-XP

* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.

GENERADORES A DIÉSEL

TDG2500XP

Cód. Global 251-065
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	211 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	11.6 l
Potencia Nominal	2000 W
Potencia Máxima	2200 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	77 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	2.2 KVA
Peso Neto	59 Kg



TDG7000EXP

Cód. Global 251-050
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11.5 l
Potencia Nominal	5500 W
Potencia Máxima	6000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	76 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	6.0 KVA
Peso Neto	103 Kg



TDG4000XP

Cód. Global 251-066
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	296 cc
Sistema de Encendido	Manual
Capacidad del Tanque	11.6 l
Potencia Nominal	3000 W
Potencia Máxima	3300 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	77 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	4.0KVA
Peso Neto	67 Kg



TDG7000SEXP

Cód. Global 251-071
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	418 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	14.1 l
Potencia Nominal	5500 W
Potencia Máxima	6000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	76 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	6.0 KVA
Peso Neto	155 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



CABINA INSONORIZADA



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO INTENSIVO



USO DOMÉSTICO



USO INDUSTRIAL



USO PARA RENTA

Toyama
Power Products

GENERADORES A DIÉSEL

TDG8500EXP

Cód. Global 251-054
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11,5 l
Potencia Nominal	6500 W
Potencia Máxima	7000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	74 dB [A]
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.0 KVA
Peso Neto	111 Kg



TDG8500SLEXP

Cód. Global 251-074
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	14,1 l
Potencia Nominal	6500 W
Potencia Máxima	7000 W
Tensión de Salida	Bivolt 115 230 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	78 dB [A]
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.0 KVA
Peso Neto	167 Kg



TDG8500E3DXP

Cód. Global 251-066
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11,5 l
Potencia Nominal	7000 W
Potencia Máxima	7500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	74 dB [A]
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.5 KVA
Peso Neto	111 Kg



TDG8500SLE3DXP

Cód. Global 251-076
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	14,1 l
Potencia Nominal	7000 W
Potencia Máxima	7500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	78 dB [A]
Capacitor o AVR	AVR
KVA	7.5 KVA
Peso Neto	167 Kg



* **SIGLAS DE LOS MODELOS:** X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.

TDWG12000SGE-N

Cód. Global 254-009
Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	794 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	26.0 l
Potencia Nominal	9000 W
Potencia Máxima	10000 W
Tensión de Salida	110 220 V
Número de Fases	Monofásico
Nivel de Ruido	72 dB [A]
Capacitor o AVR	AVR
KVA	10.0 KVA
Peso Neto	328 Kg

TDWG12000SGE3D-N

Cód. Global 254-011
Línea XP - Uso Diario / Intensivo



ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	794 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	26.0 l
Potencia Nominal	11000 W
Potencia Máxima	12500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	72 dB [A]
Capacitor o AVR	AVR
KVA	12.5 KVA
Peso Neto	329 Kg

* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



CABINA INSONORIZADA



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO INTENSIVO



USO DOMÉSTICO



USO INDUSTRIAL



USO PARA RENTA

GENERADORES GRANDES A DIÉSEL

ToyamaXP
Power Products

TDMG25SGE3D-ATS

Cód. Global 254-100
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	2540 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	50.0 l
Potencia Nominal	25000 W
Potencia Máxima	27500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	73 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	27.5 KVA
Peso Neto	500 Kg



TDMG25SE3

Cód. Global 52-0100
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	2540 cc
Sistema de Encendido	Eléctrico
Capacidad del Tanque	50.0 l
Potencia Nominal	25000 W
Potencia Máxima	27500 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Trifásico
Nivel de Ruido	78 dB (A)
Capacitor o AVR	AVR
KVA	27.5 KVA
Peso Neto	480 Kg



* SIGLAS DE LOS MODELOS: X - XP = Arranque manual | EXP = Arranque manual y eléctrico.



MOTOSOLDADOR

TWGD220EXP

Cód. Global 251-060.
Línea XP - Uso Diario

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	498 cc
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Capacidad del Tanque	11,5 l
Potencia Nominal	3300 W
Potencia Máxima	4000 W
Tensión de Salida	220 V
Número de Fases	Monofásico
Capacitador o AVR	AVR
KVA	4,0 KVA
Peso Neto	112 Kg



TLT42-17M

Cód. Global 450-010
Línea X - Uso Diario / Intensivo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor	Toyama TE175VE
Potencia Máxima	17 HP
Cilindrada	452 cc
Capacidad del Tanque	5,7 l
Transmisión	Manual
Altura de corte	13 Posiciones
Largo de corte	42" (1070 mm)
Rueda Delantera	15" x 6"
Rueda Trasera	20" x 8"
Peso Bruto	175 Kg



Toyama[®]
Power Products **X**

Toyama[®]
Power Products **XP**

TLM560SM-60L

Cód. Global 404-024
Línea XP - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	6,0 HP
Cilindrada	173 cc
Capacidad del Tanque	0,8 l
Rotación Máxima	3600 RPM
Ancho del Corte	560 mm (22")
Niveles de Regulaje de 5	5
Descarga	Lateral
Rueda Delantera	8"
Rueda Trasera	10"
Peso Neto	33,3 Kg



CORTACÉSPED BOSQUE & JARDÍN

TLT42-19A

Cód. Global 450-012
Línea X - Uso Diario / Intensivo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor	Toyama TE195VE
Potencia Máxima	19,5 HP
Cilindrada	546 cc
Capacidad del Tanque	5,7 l
Transmisión	Automatico CVT
Altura de corte	13 Posiciones
Largo de corte	42" (1070 mm)
Rueda Delantera	15" x 6"
Rueda Trasera	20" x 8"
Peso Bruto	189 Kg



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS



ARRANQUE FÁCIL



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



2 TIEMPOS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



ERGONÓMICO

Toyama[®]
Power Products

TBC26MTX

Cód. Global 301-020
Línea X - Uso Frecuente



ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Multifuncional Manillar Tipo D para la Operación
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.6 l
Peso Neto	15.0 Kg

TBC26DX

Cód. Global 301-022
Línea X - Uso Frecuente
"la Cafeterita"



ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido Manillar Tipo D para la Operación
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.6 l
Peso Neto	8.0 Kg



TBC43X

Cód. Global 301-024B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.2 Kg



TBC43XR

Cód. Global 301-024BC
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Escualizable
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.5 Kg



TBC43BX

Cód. Global 301-031B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Flexible
	Manillar Tipo D para la Ope ación
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	13 Kg



TBC43XP-MHI-N

Cód. Global 302-004
Línea XP - Uso Diario / Intensivo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	Mitsubishi-2 Tiempos
Cilindrada	42.7 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.6 Kg



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS



ARRANQUE FÁCIL



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



2 TIEMPOS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



ERGÓNOMICO

GUADAÑAS

BOSQUE & JARDÍN

TBC52X

Cód. Global 301-025B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	51.6 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.4 Kg



TBC63X

Cód. Global 301-006
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	63.3 cc
Capacidad del Tanque	1.5 l
Peso Neto	10.4 Kg



TBC52XLR-B

Cód. Global RT52LR-B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Escualizable
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	52 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.4 Kg



TBC52XL-B

Cód. Global RT52L-B
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	Eje Rígido
Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	52 cc
Capacidad del Tanque	1.1 l
Peso Neto	8.4 Kg



THT26

Cód. Global 516-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.65 l
longitud de la Cuchilla	600 mm
Ancho de Corte	35 mm
Peso Neto	7.2 Kg



CORTASETO

BOSQUE & JARDÍN



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS



2 TIEMPOS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRICULTURA



USO EN
JARDÍN

TCS58FG2-20ATN

Cód. Global 401-055
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	54.5 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.550 l
Espada	Punta Dura 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.32 Kg



TCS60FP-20AT

Cód. Global 401-046
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	55.6 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.55 l
Espada	Oregon Punta Dura 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.3 Kg



TCS58F-G2-18SN-TY

Cód. Global 401-052
Línea XP - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	54.5 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.550 l
Espada	Punta Veloz 18"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.32 Kg



TCS58FG2-20ATN

Cód. Global 401-055
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	54.5 cc
Tipo de Motor	2 Tiempos
Capacidad del Tanque	0.550 l
Espada	Punta Dura 20"
Peso - Calibre	3/8" X 0.058"
Nivel de Ruido	113.2 dB(A)
Peso Neto	5.32 Kg



TC45X-16NE-G2

Cód. Global 401-060
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cilindrada	45 cc
Tipo de Motor	2 tiempos
Capacidad del Tanque	0.425 l
Espada	Punta Veloz
Peso - Calibre	3/8" X 0.50"
Nivel de Ruido	11.24 dB(A)
Peso Neto	4.85Kg



DISPONIBILIDAD DE
PIEZAS Y SERVICIOS



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



MÚLTIPLES
APLICACIONES



PRESIÓN DE
TRABAJO



PORTÁTIL



APLICACIÓN
DE LÍQUIDOS



USO AGRICULTURA

SOPLADORAS BOSQUE & JARDÍN

Toyama^X
Power Products

TB57

Cód. Global 510-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	56.5 cc
Capacidad del Tanque	1.8 l
Volumen de Aire	1080 m3/h.
Peso Neto	9.0 Kg



TVB26-GII

Cód. Global 507-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.5 l
Volumen de Aire	612 m3/h.
Peso Neto	4.5 Kg



*Incluye Bolsa Recolectora

TB26BX-GII

Cód. Global 510-003
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.5 l
Volumen de Aire	612 m3/h.
Peso Neto	4.5 Kg



TB26B

Cód. Global 510-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25.4 cc
Capacidad del Tanque	0.5 l
Volumen de Aire	612 m3/h.
Peso Neto	6.5 Kg



FUMIGACIÓN DE ESPALDA AGRÍCOLA

Toyama
Power Products X

JUEGO DE 5 BOQUILLAS

BOMBA DIAFRAGMA

AUTONOMÍA HASTA DE 6 HORAS

TANQUE DE 16 LITROS



TEBS16B - BATERÍA

Cód. Global 550-000
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Eléctrico 12 V DC
Autonomía	Hasta 6 Horas
Bomba	Diafragma
Descarga de Pulverización	3.1 l/h.
Presión de Trabajo	0.15 - 0.4 Mpa (0.8 - 4.0 Bar)
Capacidad del Tanque	16 l
Accesorios	Kit de Herramientas
	Cargador de Batería
	Juego de 5 Boquillas
	Manguera de Salida
Peso Neto	Lanza
	Batería Recargable
	6 Kg



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



MOTOR 2 TIEMPOS



ERGONÓMICO



MÚLTIPLES
APLICACIONES



USO AGRICULTURA



USO COMERCIAL

Toyama
Power Products

FUMIGACIÓN DE ESPALDA

AGRÍCOLA

Toyama
Power Products X

TS26BX

Cód. Global 520-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Capacidad del Tanque	0.65 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	25 l
Presión de Trabajo	1.5 - 2.6 Mpa (15 - 26 Bar)
Descarga de Pulverización Máxima	6 l/m
Cantidad de Lanzas	1 Lanza
Tipo de Bomba	Metálica (Embolo Acerado)
Peso Neto	9.5 Kg



TS26BN

Cód. Global 520-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	26 cc
Capacidad del Tanque	0.65 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	25 l
Presión de Trabajo	1.5 - 2.6 Mpa (15 - 26 Bar)
Descarga de Pulverización Máxima	8 l/m
Cantidad de Lanzas	2 Lanza
Tipo de Bomba	Metálica (Embolo Acerado)
Peso Neto	11 Kg



34



DISPONIBILIDAD DE
PIEZAS Y ACCESORIOS



KIT DE
HERRAMIENTAS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



MÚLTIPLES
APLICACIONES



PRESIÓN DE
TRABAJO



APLICACIÓN
DE LÍQUIDOS



FILTRO



MANGUERA
DE SUCCIÓN



MANGUERA
DE SALIDA



USO AGRICULTURA

FUMIGACIÓN DE ESPALDA

AGRÍCOLA

Toyama
Power Products X

TMD42BU

Cód. Global 513-003
FUMIGADORA CAÑÓN
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	41.5 cc
Capacidad del Tanque	1.2 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	14 l
Alcance Horizontal	12 m
Peso Neto	10.5 Kg

*Con Bomba auxiliar de empuje para líquidos

TMD57BU

Cód. Global 513-001
FUMIGADORA CAÑÓN
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	56.5 cc
Capacidad del Tanque	1.8 l
Capacidad del Tanque de Pulverización	14 l
Alcance Horizontal	15 m
Peso Neto	12 Kg



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



MOTOR 2 TIEMPOS



ERGONÓMICO



MÚLTIPLES APLICACIONES



USO AGRICULTURA



USO COMERCIAL

Toyama
Power Products

FUMIGACIÓN ESTACIONARIAS AGRÍCOLA

Toyama
Power Products X

TPS25C

Cód. Global TPS25C
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Potencia del Motor	6.5 HP
Rotación de la Bomba	300 - 800 RPM
Descarga Máxima	14 - 22 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	1/4"
Peso Neto	33 Kg




TPS45C

Cód. Global TPS45C
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Potencia del Motor	6.5 HP
Rotación de la Bomba	300 - 1000 RPM
Descarga Máxima	30 - 45 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	1"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	3/4"
Peso Neto	32.5 Kg

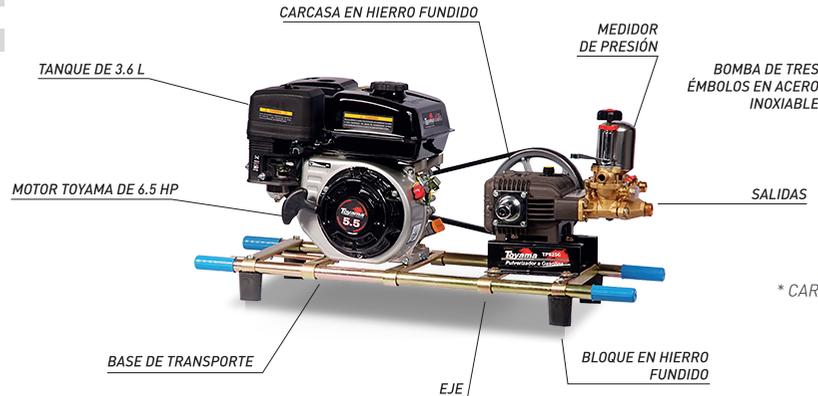

* CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TPS25C



BOMBA DE FUMIGACIÓN AGRÍCOLA

Toyama
Power Products X

PSP25C

Cód. Global 523-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia del Motor	2 - 2.72 HP
Rotación de la Bomba	300 - 800 RPM
Descarga Máxima	14 - 22 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	1/4"
Peso Neto	7.5 Kg




PSP45C

Cód. Global 523-002
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia del Motor	2.7 - 4 HP
Rotación de la Bomba	300 - 1000 RPM
Descarga Máxima	30 - 45 lpm
Presión	2.5 - 4.5 Mpa (21 45 BAR)
Manguera de Succión	3/4"
Manguera de Salida	2 x 1/4"
Manguera de Retorno	1/4"
Peso Neto	12 Kg

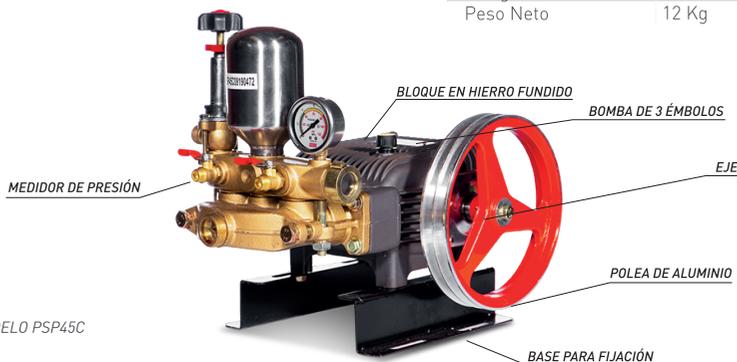

* CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PSP45C



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



MÚLTIPLES
APLICACIONES



PRESIÓN DE
TRABAJO



APLICACIÓN
DE LÍQUIDOS



USO AGRICULTURA

Toyama
Power Products

TT65A

Cód. Global 701-001
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Monocilindro 14 Tiempos Refrigerado por Aire Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Velocidades	Reversa -1 Adelante 2, 0, 1, 2
Ancho de Corte	240 - 650 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	100 Kg



* CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TT65

TT60R

Cód. Global 701-005
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	196 cc
Potencia del Motor	6.5 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	800 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	3.5" - 4"
Peso Neto	62 Kg



TT65A

Cód. Global 701-006
Línea X - Uso Frecuente

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	Monocilindro 14 Tiempos Refrigerado por Aire Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Velocidades	Reversa -1 Adelante 2, 0, 1, 2
Ancho de Corte	240 - 650 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	100 Kg

TT75R-XP

Cód. Global 701-010
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Ancho de Corte	600 - 750 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	3,5" - 4"
Peso Neto	70 Kg



TT90R

Cód. Global 701-004
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	750 - 950 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4,0" - 8"
Peso Neto	87 Kg



TT90R-XP-U

Cód. Global 701-012
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia del Motor	7.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	3.6 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	750 - 900 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4,0" - 8"
Peso Neto	90 Kg



TDT110-R8

Cód. Global 704-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4,0" - 8"
Peso Neto Caja 1	170 Kg
Peso Neto Caja 2	2.6 Kg



DISPONIBILIDAD DE
PIEZAS



KIT DE
HERRAMIENTAS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



USO AGRICULTURA

TDT110-R12

Cód. Global 704-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Marcha	1 2 0 -1
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	5.0" - 12"
Peso Neto Caja 1	170 Kg
Peso Neto Caja 2	2.6 Kg



TDT100R-XP

Cód. Global 704-010
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	247 cc
Potencia del Motor	5.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	2.5 l
Ancho de Corte	800 - 1050 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	97 Kg



TDT135R8-XP

Cód. Global 704-011
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	4.0" - 8"
Peso Neto	130 Kg



TDT135RE12-XP

Cód. Global 704-013
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	11.0 HP
Rotación Máxima Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	5.5 l
Ancho de Corte	800 - 1350 mm
Profundidad de Corte	150 - 300 mm
Ruedas	5.0" - 12"
Peso Neto	170 Kg



TPW2700A

Cód. Global 529-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	223 cc
Potencia del Motor	7.5 HP
Presión Máxima	2700 psi (186 Bar)
Caudal Máximo	8.7 l/min
Tipo de Bomba	Axial
Peso Neto	27 Kg

*Incluye deposito para detergente líquido.



TPW3400T-XP

Cód. Global 529-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	223 cc
Potencia del Motor	7.5 HP
Presión Máxima	3400 psi (260 Bar)
Caudal Máximo	11.3 l/min
Tipo de Bomba	Triplex
Peso Neto	34 Kg



TDPW3600EXP

Cód. Global 532-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos - Diésel
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Cilindrada	418 cc
Potencia del Motor	10.5 HP
Presión Máxima	3600 Psi (206 Bar)
Caudal Máximo	15.0 l/min
Tipo de Bomba	Triplex
Peso Neto	86 Kg



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



MÚLTIPLES
APLICACIONES



USO INDUSTRIAL



USO COMERCIAL



USO PARA RENTA

TCV65

Cód. Global 71-0251
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor	4 Tiempos - Gasolina
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	196 cc
Potencia del Motor	6.5 HP
Diámetro de la Cabeza Vibratoria	45 mm
Tipo de Vibración	Pendular
Ángulo máximo de inclinación	45°
Peso Neto	24 Kg

ARRANQUE LIGERO Y FÁCIL

SISTEMA DOBLE FILTRO DE AIRE

TANQUE EN ACERO

SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE

* CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TCV65



PLACA VIBRATORIA CONSTRUCCIÓN

Toyama XP
Power Products

TPC60WXP

Cód. Global 613-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Potencia Máxima	6.5 HP
Capacidad del Tanque	3.6 l
Frecuencia de Vibración	5600 VPM
Fuerza Centrífuga	10.5 KN
Tamaño de placa	50 X 30 cm
Capacidad de Compactación	450 m ³ /h
Profundidad de Compactación	20 cm
Nivel de Ruido	98 dB (A)
Peso Neto	60 Kg



TPC100WTXP

Cód. Global 613-001
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Potencia Máxima	6.5 HP
Capacidad del Tanque	3.6 l
Frecuencia de Vibración	5500 VPM
Fuerza Centrífuga	13 KN
Tamaño de placa	53 X 50 cm
Capacidad de Compactación	660 m ³ /h
Profundidad de Compactación	30 cm
Nivel de Ruido	108 dB (A)
Peso Neto	97 Kg



DISPONIBILIDAD
DE PIEZAS



FACILIDAD DE USO
Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



MÚLTIPLES
APLICACIONES



USO INDUSTRIAL



USO COMERCIAL



USO PARA RENTA

Toyama
Power Products

CORTADORA CONSTRUCCIÓN



TCC450XP

Cód. Global 601-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	389 cc
Potencia Máxima	13.0 HP
Capacidad del Tanque	6.5 l
Capacidad del Tanque de Agua	30 l
Máxima Profundidad de Corte	15 cm
Diámetro Máximo del Disco	45 cm
Peso Neto	115 Kg

ALLANADORA CONSTRUCCIÓN

TPT900XP

Cód. Global 616-001B
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Potencia Máxima	6.5 HP
Capacidad del Tanque	3.6 l
Diámetro de Rotor	900 mm
Peso Neto	68 Kg



APISONADOR CONSTRUCCIÓN

TTR80-XP

Cód. Global 619-002
Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	4.0 HP
Cilindrada	149 cc
Capacidad del Tanque	2.8 l
Rotación Máxima	3300 RPM
Impactos por Minuto	640 - 680
Fuerza de Impacto	13.7 KN
Peso Neto	73 Kg



Toyama XP[®]
Power Products





Nuestra

Conexión

va más allá...

¡Toyama está conectada en varios canales! Acompáñanos en nuestras redes sociales, debes estar atento a nuestros lanzamientos y recibirás varios consejos. ¡Accede a nuestra página, conoce nuestro Facebook!

Da un play a nuestros videos y mira a Toyama en acción a través de nuestro canal YouTube: ¡TV Toyama y tú!



/ToyamaColombia



/ToyamaColombia



/tvtoyama



@tvtoyama

*Acompaña y comparte
a Toyama*





DESDE 1999

Equipos Toyama de Colombia S.A.S.

Edición 2025 - 2026

Las imágenes contenidas en este catálogo son ilustrativas | antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente el manual de operación. | La información técnica de los productos puede tener cambios sin previo aviso. | Para más información accede a www.toyama.com.co

Elaborado por el departamento de Marketing

TDE70XP

Cód. Global 019-041

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE70EXP

Cód. Global 019-042

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico
Peso Neto	38 Kg



TDE70BXP

Cód. Global 019-043

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



TDE70RXP

Cód. Global 019-045

Línea XP - Uso Diario / Intensivo

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia Máxima	7.0 HP
Cilindrada	296 cc
Capacidad del Tanque	3.0 l
RPM Máximo	1800 RPM
Sistema de Encendido	Manual
Peso Neto	32 Kg



* **SIGLAS DE LOS MODELOS:** X - XP = Arranque manual | RXP = Con eje de reducción 1/1800 RPM | EXP = Arranque manual y eléctrico.